


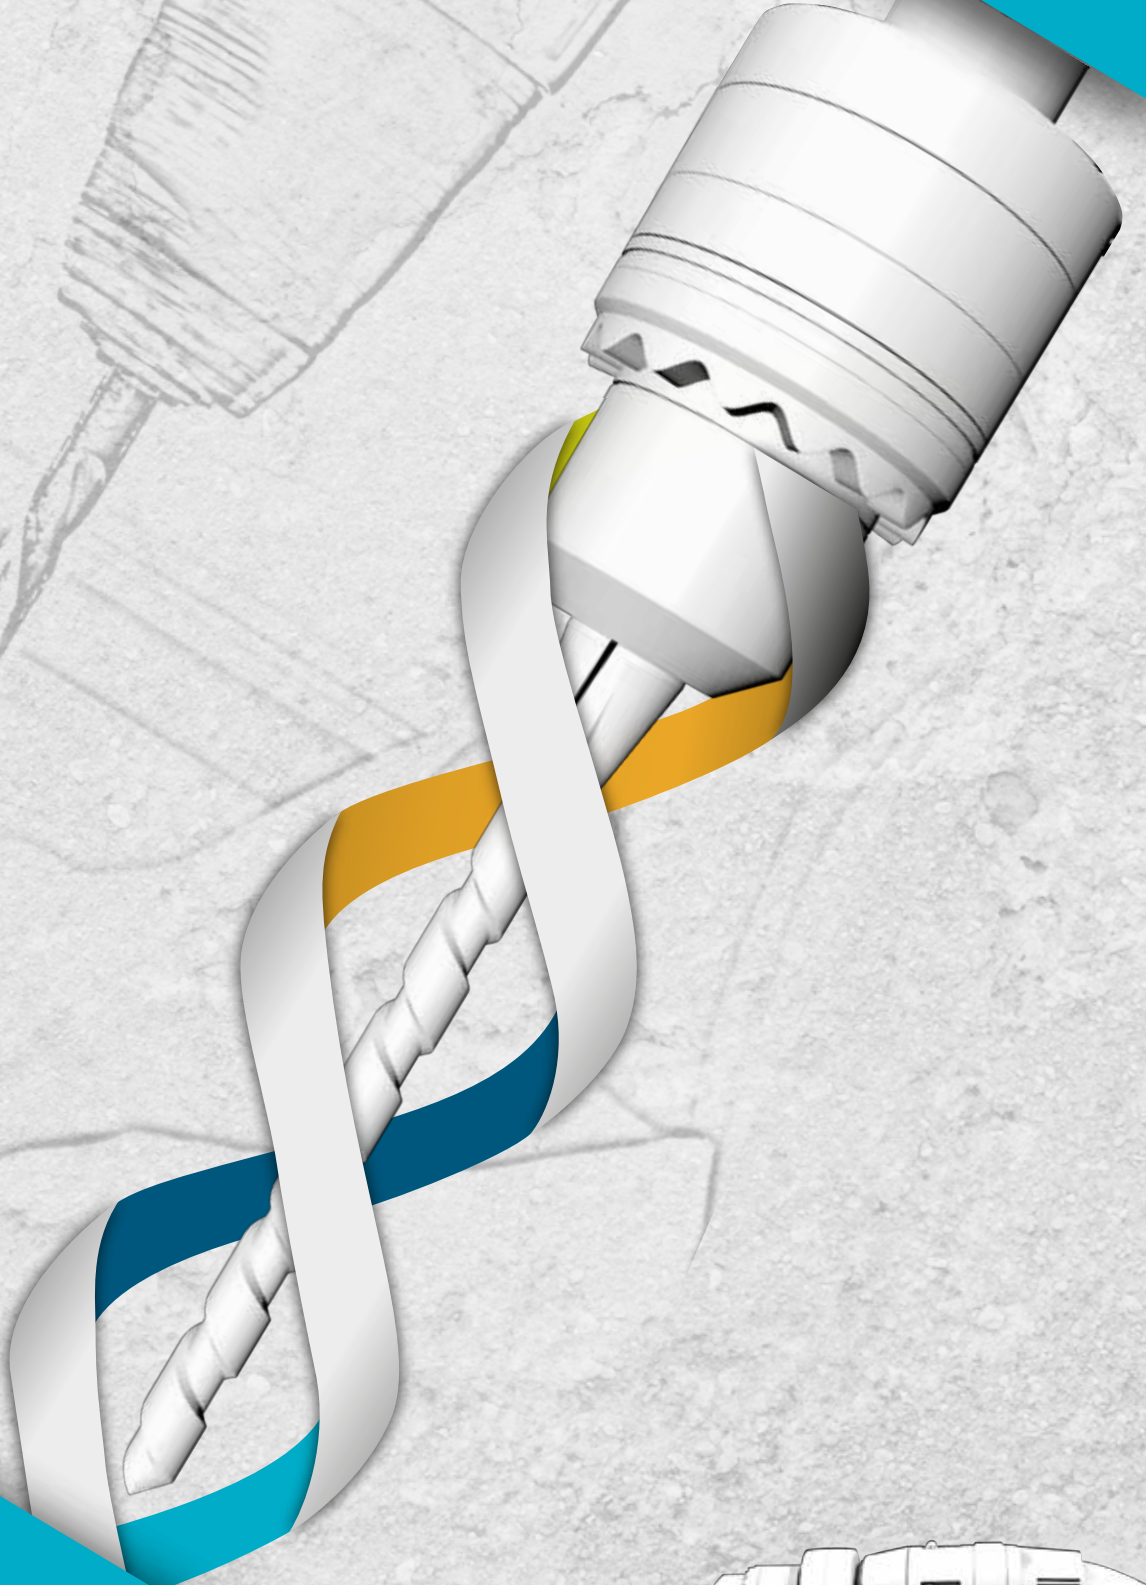

santek

www.santekyapi.com.tr

DEĞERLİ İŞ ORTAĞIMIZ

Uzun yıllardır hırdavatçılık sektörünün içerisinde olan firmamız 2002 yılından itibaren Almanya'dan DWT marka elektrikli el aletleri ve aksesuarlarını ülkemize getirerek ithalat sürecini başlatmıştır. **GÜVEN, KALİTE** ve **SATIŞ SONRASI HİZMETLERDE MEMNUNİYET** ana prensipleriyle hareket eden firmamız, uzun bir süreçte edindiğimiz bütün bilgi, birikim ve tecrübelerini harmanlayarak tescilli olan **RBT-ROBUSTTECH** markasıyla yeni ürünleri siz değerli iş ortaklarımızın beğenisine sunmaya başlamıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan **AR-GE** ofisimiz, her bir ürünü uzun araştırma ve test süreçlerine tabii tutarak, kendi alanında en iyisi olan, **ISO 9001/2000** kalite kontrol sistemlerine uygun olarak üretim yapan dünyaca tanınmış, seçkin fabrikalarda üretme prensibiyle ürün yelpazesini genişletmeye devam edecektir. Portföyümüze eklediğimiz ve ekleyeceğimiz her üründe asla unutmayacağımız ilkimiz; Daha iyi kalite, daha uygun fiyat. Kalite geliştirme asla sona ermeyecek bir seyahattir, ama, sonuçta kaliteyi müşteri tanımlar.

Bütün ürünlerimiz Avrupa ve CE standartlarına uygun olup, akredite edilmiş Avrupa test ve onay firmalarından alınmış olan (ürünün gerekliliklerine göre) **TUV, GS, EMC, ROHS, LV, MID, TSE** vb. gerekli belgelerle kalitesi tescilli ürünlerdir.

Bütün ürünlerimiz garanti kapsamı dahilinde olup, satış sonrası hizmetler için ülkemizin bütün bölgelerinde geniş bir servis ağı bulunmaktadır.

Kalitenin doğru ürün ya da hizmeti, müşterinin eline doğru zamanda ve doğru fiyatla koymak olduğu gerçeğinin bilinciyle hareket ediyoruz..

Her konuda, daha iyi olabilmek için her türden şikayet, eleştiri ve önerilerinizi bize iletmenize çok önem addettiğimizi bilmeniz gerçeğiyle; yaşamınızın her alanında **BAŞARILAR DİLERİZ.**

SAYGILARIMIZLA



Akölü Matkap-Vidalamalar / Cordless Drill

Darbeli-Darbesiz Matkaplar / Impact Drill- Electric Drill

Kırıcılar / Demolition Hammer

Taşlamalar / Angle Grinder

Kalıpçı Taşlama / Die Grinder

Polisaj / Polisher

Somun Sıkma / Impact Wrench

Sunta Kesmeler / Circular Saw

Mermer Kesme / Marble Cutter

Panyalar / Planner

Dekopaj Testereler / Jig Saw

Tablalı Kesim / Table Saw

Paftalar / Threading Machine

Ağaç Kesim / Chainsaw

Elektrikli Testereler / Reciprocating Saw

Profil Kesme-Portatif Kesim / Cutoff Machine - Mitre Saw

Sıcak Hava Tabancaları / Heat Guns

Üfleyici Emici Kırık / Blower

Duvar Zımpara / Drywall Sander

Elektrikli El Mikseri / Paint Mixer

Taş Motorları / Bench Grinder

Sütunlu Matkaplar / Drill Press

Elektrikli Mini Vinçler / Mini Hoist

PPRC Kaynak Makinaları / PPRC Welding Machine

Inverter Kaynak Makinaları / Inverter Welding Machine

Şarj Cihazları / Battery Charger

Hava Kompresörleri / Air Compressor

Beton Vibratörleri / Concrete Vibrator

Perdah Makineleri / Trowels

Beton Masterları / Vibratory Screeds

Aydınlatma Balonu / Light Balloon

Aksesuarlar / Accessories

akülü matkap
vidalama



RBT C10.8-Li

69 \$

10.8V LI-ION ŞARJLI MATKAP VİDALAMA

Akü Gerilimi	10.8 V
Batarya Kapasitesi	1.5 Ah
Tork Mom,Maks.(Yum./Sert)	17/36 Nm
Tork Kademe Sayısı	18 + 1
Rölanti Deviri (1./2.Vites)	0-330/0-1150 dev/dak
Vida Çapı,Maks.	10 mm
Ahşapta Delme Çapı,Maks.	28 mm
Akölü Net Ağırlığı	965 gr.



Ayarlanabilir
Çift Vites




Hızlı Şarj
50-60 dk.



BMC Çantalı



5 Ad



İki akölü
Lithium-ion
Ergonomik Tasarım
Led Işıklı



RBT C12-Li

89 \$

12V LI-ION ŞARJLI MATKAP VİDALAMA

Akü Gerilimi	12 V
Batarya Kapasitesi	1.5 Ah
Tork Mom,Maks.(Yum./Sert)	17/36 Nm
Tork Kademe Sayısı	18 + 1
Rölanti Deviri (1./2.Vites)	0-310/0-1150 dev/dak
Vida Çapı,Maks.	10 mm
Ahşapta Delme Çapı,Maks.	28 mm
Akölü Net Ağırlığı	1.1 Kg



Ayarlanabilir
Çift Vites




Hızlı Şarj
50-60 dk.



BMC Çantalı



5 Ad



İki akölü
Lithium-ion
Ergonomik Tasarım
Led Işıklı

AKÜLÜ MATKAP VİDALAMA

RBT ROBUSTECH



RBT C14.4- Li

102 \$

14.4V LI-ION ŞARJLI MATKAP VİDALAMA

Akü Gerilimi	14.4 V
Batarya Kapasitesi	1.5 Ah
Tork Mom,Maks.(Yum./Sert)	17/38 Nm
Tork Kademe Sayısı	18 + 1
Rölanti Deviri (1./2.Vites)	0-330/0-1200 dev/dak
Vida Çapı,Maks.	10 mm
Ahşapta Delme Çapı,Maks.	28 mm
Akü Net Ağırlığı	1.1 Kg



Ayarlanabilir
Çift Vites




Hızlı Şarj
50-60 dk.



BMC Çantalı



5 Ad



İki akülü
Lithium-ion
Ergonomik Tasarım
Led Işıklı



RBT C18-Li

109 \$

18V LI-ION ŞARJLI MATKAP VİDALAMA

Akü Gerilimi	18 V
Batarya Kapasitesi	1.5 Ah
Tork Mom,Maks.(Yum./Sert)	17/42 Nm
Tork Kademe Sayısı	18 + 1
Rölanti Deviri (1./2.Vites)	0-350/0-1350 dev/dak
Vida Çapı,Maks.	10 mm
Ahşapta Delme Çapı,Maks.	28 mm
Akü Net Ağırlığı	1.1 Kg



Ayarlanabilir
Çift Vites




Hızlı Şarj
50-60 dk.



BMC Çantalı



5 Ad



İki akülü
Lithium-ion
Ergonomik Tasarım
Led Işıklı




RBT C18-3Li

137 \$

18V LI-ION ŞARJLI MATKAP VİDALAMA 3 AKÜLÜ

Akü Gerilimi	18 V
Batarya Kapasitesi	1.5 Ah
Tork Mom,Maks.(Yum./Sert)	17/42 Nm
Tork Kademe Sayısı	18 + 1
Rölanti Deviri (1./2.Vites)	0-350/0-1350 dev/dak
Vida Çapı,Maks.	10 mm
Ahşapta Delme Çapı,Maks.	28 mm
Akölü Net Ağırlığı	1.1 Kg



Üç akülü
Lithium-ion
Ergonomik Tasarım
Led Işıklı




RBT S10.8-Li

99 \$

10.8V SAMSUNG LI-ION ŞARJLI MATKAP VİDALAMA

Akü Gerilimi	10.8 V
Batarya Kapasitesi	2 Ah
Tork Mom,Maks.(Yum./Sert)	17/36 Nm
Tork Kademe Sayısı	18 + 1
Rölanti Deviri (1./2.Vites)	0-330/0-1150 dev/dak
Vida Çapı,Maks.	10 mm
Ahşapta Delme Çapı,Maks.	28 mm
Akölü Net Ağırlığı	965 gr



İki akülü
Lithium-ion
Ergonomik Tasarım
Led Işıklı

AKÜLÜ MATKAP VİDALAMA

RBT ROBUSTECH



RBT S12-Li

117 \$

12V SAMSUNG LI-ION ŞARJLI MATKAP VİDALAMA

Akü Gerilimi	12 V
Batarya Kapasitesi	2 Ah
Tork Mom,Maks.(Yum./Sert)	17/36 Nm
Tork Kademe Sayısı	18 + 1
Rölanti Deviri (1./2.Vites)	0-310/0-1150 dev/dak
Vida Çapı,Maks.	10 mm
Ahşapta Delme Çapı,Maks.	28 mm
Aküler Net Ağırlığı	1.1 Kg



Ayarlanabilir
Çift Vites




Hızlı Şarj
50-60 dk.



BMC Çantalı



5 Ad



İki akülü
Lithium-ion
Ergonomik Tasarım
Led Işıklı



RBT S14.4-Li

129 \$

14.4V SAMSUNG LI-ION ŞARJLI MATKAP VİDALAMA

Akü Gerilimi	14.4 V
Batarya Kapasitesi	2 Ah
Tork Mom,Maks.(Yum./Sert)	17/38 Nm
Tork Kademe Sayısı	18 + 1
Rölanti Deviri (1./2.Vites)	0-330/0-1200 dev/dak
Vida Çapı,Maks.	10 mm
Ahşapta Delme Çapı,Maks.	28 mm
Aküler Net Ağırlığı	1.1 Kg



Ayarlanabilir
Çift Vites




Hızlı Şarj
50-60 dk.



BMC Çantalı



5 Ad



İki akülü
Lithium-ion
Ergonomik Tasarım
Led Işıklı



RBT S18-Li

148 \$

**18V SAMSUNG
LI-ION ŞARJLI MATKAP VİDALAMA**

Akü Gerilimi	18 V
Batarya Kapasitesi	2 Ah
Tork Mom,Maks.(Yum./Sert)	17/42 Nm
Tork Kademe Sayısı	18 + 1
Rölanti Deviri (1./2.Vites)	0-350/0-1350 dev/dak
Vida Çapı,Maks.	10 mm
Ahşapta Delme Çapı,Maks.	28 mm
Akü Net Ağırlığı	1.1 Kg



Ayarlanabilir
Çift Vites




Hızlı Şarj
50-60 dk.



BMC Çatalı



5 Ad



İki akülü **SAMSUNG**
Lithium-ion
Ergonomik Tasarım
Led Işıklı

YEDEK BATARYA VE ŞARJ ÜNİTELERİ

2.0 Amp SAMSUNG



12V **34 \$**
14.4V **40 \$**
18V **43 \$**



10.8V **12 \$**

1.5 Amp



12V **23 \$**
14.4V **26 \$**
18V **32 \$**



12V **19 \$**
14.4V **21 \$**
18V **23 \$**

1.5 Amp



10.8V **18 \$**

2.0 Amp SAMSUNG



10.8V **28 \$**



darbeli matkap
darbesiz matkap
torklu vidalama

RBT®
ROBUSTECH



RBT TD-280

280 W TORKLU VİDALAMA

39 \$

Giriş gücü	280 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Rölanti devir sayısı	0-750 dev/dak
Mandren	10 mm/Otomatik
Tork Ayarı	8 + 1
Ahşapta delme çapı	20 mm
Metalde delme çapı	10 mm
Ağırlık/Net	1.3 Kg



Çift yönlü
değişken hız




Anahtarsız
mandren



Sağ - Sol



10 Ad



Yumuşak kavrama



RBT TD-320

320 W TORKLU VİDALAMA

46 \$

Giriş gücü	320 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Rölanti devir sayısı	0-750 dev/dak
Mandren	10 mm/Otomatik
Tork Ayarı	19 + 1
Ahşapta delme çapı	25 mm
Metalde delme çapı	10 mm
Ağırlık/Net	1.4 Kg



Çift yönlü
değişken hız




Anahtarsız
mandren



Sağ - Sol



10 Ad



Yumuşak kavrama

Yüksek tork gücü



RBT SD-500 C

67 \$

ALÇIPAN VİDALAMA

Giriş gücü	500 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Rölanti devir sayısı	0-2500 dev/dak
Mandren	6,35 mm/Otomatik
Maksimum Tork	15 Nm
Ağırlık/Net	1.4 Kg



Elektronik
devir ayarlı




Anahtarsız
mandren



Sağ - Sol



5 Ad



Kemer klipsli
Yüksek tork gücü
Hafif
4 mt. Kablo Uzunluğu



RBT ED-420 C

34 \$

420 W DARBESİZ MATKAP

Giriş gücü	420 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Rölanti devir sayısı	0-3000 dev/dak
Mandren	10 mm/Otomatik
Betonda delme çapı	10 mm
Ahşapta delme çapı	25 mm
Metalde delme çapı	10 mm
Ağırlık/Net	1.2 Kg



Elektronik
devir ayarlı




Anahtarsız
mandren



Darbesiz



10 Ad



Kompakt tasarım



RBT ED-480 C

480 W DARBESİZ MATKAP

41 \$

Giriş gücü	480 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Rölanti devir sayısı	0-3000 dev/dak
Mandren	10 mm/Otomatik
Betonda delme çapı	10 mm
Ahşapta delme çapı	25 mm
Metalde delme çapı	10 mm
Ağırlık/Net	1.2 Kg



Elektronik devir ayarlı




Anahtarsız mandren



Darbesiz



10 Ad



Kemer klipsli



RBT ID-500 C

500W DARBELİ MATKAP

33 \$

Giriş gücü	500 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Rölanti devir sayısı	0-3000 dev/dak
Mandren	13 mm/Otomatik
Betonda delme çapı	13 mm
Ahşapta delme çapı	20 mm
Metalde delme çapı	10 mm
Ağırlık/Net	1.65 Kg



Elektronik devir ayarlı




Anahtarsız mandren



Darbeli ve darbesiz seçeneekli



10 Ad



Ergonomik Dizayn

Çift Yönlü (Sağ-Sol) Ayarlanabilir Hız

Tutma Kolu + Derinlik Mesnedi

TORKLU VİDALAMA
DARBESİZ MATKAP
DARBELİ MATKAP

RBT
ROBUSTECH



RBT ID-650 C

650W DARBELİ MATKAP

41\$

Giriş gücü	650 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Rölanti devir sayısı	0-3000 dev/dak
Mandren	13 mm/Otomatik
Betonda delme çapı	13 mm
Ahşapta delme çapı	20 mm
Metalde delme çapı	10 mm
Ağırlık/Net	1.75 Kg



Elektronik
devir ayarlı




Anahtarsız
mandren



Darbeli ve darbesiz
seçenekli



5 Ad



Yumuşak kavrama
Çift Yönlü (Sağ-Sol) Ayarlanabilir Hız
Tutma Kolu + Derinlik Mesnedi



RBT ID-850 C

850W DARBELİ MATKAP

49 \$

Giriş gücü	850 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Rölanti devir sayısı	0-3000 dev/dak
Mandren	13 mm/Otomatik
Betonda delme çapı	13 mm
Ahşapta delme çapı	30 mm
Metalde delme çapı	13 mm
Ağırlık/Net	2.0 Kg



Elektronik
devir ayarlı




Anahtarsız
mandren



Darbeli ve darbesiz
seçenekli



10 Ad



Ergonomik Dizayn
Çift Yönlü (Sağ-Sol) Ayarlanabilir Hız
Tutma Kolu + Derinlik Mesnedi



RBT ID-900 C

900W DARBELİ MATKAP

52 \$

Giriş gücü	900 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Rölanti devir sayısı	0-2800 dev/dak
Mandren	13 mm/Otomatik
Betonda delme çapı	13 mm
Ahşapta delme çapı	30 mm
Metalde delme çapı	13 mm
Ağırlık/Net	2.0 Kg



Elektronik devir ayarlı




Anahtarsız mandren



Darbeli ve darbesiz seçenekli



5 Ad



Yumuşak kavrama
Çift Yönlü (Sağ-Sol) Ayarlanabilir Hız
Tutma Kolu + Derinlik Mesnedi



RBT ID-1050 T

1050W ÇİFT ŞANZUMAN DARBELİ MATKAP

88 \$

Giriş gücü	1050 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Rölanti devir sayısı	0-1100/03000 dev/dak
Mandren	13 mm/Anahtarlı
Betonda delme çapı	13 mm
Ahşapta delme çapı	30 mm
Metalde delme çapı	13 mm
Ağırlık/Net	3.30 Kg



Elektronik devir ayarlı




Anahtarsız mandren



Darbeli ve darbesiz seçenekli



5 Ad



Yumuşak kavrama
Çift Yönlü (Sağ-Sol) Ayarlanabilir Hız
Çift Şanzuman
Tutma Kolu + Derinlik Mesnedi

kırıclar kırıcı deliciler

RBT[®]
ROBUSTECH



RBT DH-800 V

800 W KIRICI-DELİCİ

79 \$

Giriş gücü	800 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Darbe Gücü / Maks.	2.5 J
Dakikada Darbe Vuruş Sayısı	5000/0-5000 bpm
Dakikada Devir Sayısı	930/0-930/rpm
Betonda Delme Kapasitesi	26 mm
Ahşapta Delme Çapı	40 mm
Metalde Delme Çapı	13 mm
Ağırlık/Net	3.3 Kg



Çift yönlü
değişken hız




SDS-PLUS



BMC çanta



4 Ad



3 adet SDS-PLUS UÇ
1 Adet SDS-PLUS keski
1 adet SDS-PLUS murç
Yüksek Darbe Gücü



RBT DH-2850 V

800 W KIRICI-DELİCİ

66 \$

Giriş gücü	800 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Darbe Gücü / Maks.	2.7 J
Dakikada Darbe Vuruş Sayısı	0-5100 bpm
Dakikada Devir Sayısı	0-1100 rpm
Betonda Delme Kapasitesi	26 mm
Ahşapta Delme Çapı	40 mm
Metalde Delme Çapı	13 mm
Ağırlık/Net	3.3 Kg



Çift yönlü
değişken hız




SDS-PLUS



BMC çanta



4 Ad



3 adet SDS-PLUS UÇ
1 Adet SDS-PLUS keski
1 adet SDS-PLUS murç
Dört Fonksiyonlu Anahtar

119 \$

RBT DH-850 V

850 W KIRICI-DELİCİ



Giriş gücü	850 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Darbe Gücü / Maks.	3 J
Dakikada Darbe Vuruş Sayısı	0-5200 bpm
Dakikada Devir Sayısı	0-1100 rpm
Betonda Delme Kapasitesi	26 mm
Ahşapta Delme Çapı	40 mm
Metalde Delme Çapı	13 mm
Ağırlık/Net	3.3 Kg

Çift yönlü
değişken hız


SDS-PLUS



BMC çanta



4 Ad



3 adet SDS-PLUS UÇ
 1 Adet SDS-PLUS keski
 1 adet SDS-PLUS murç
 Yüksek Darbe Gücü

102 \$

RBT DH-900 V

900 W-30 mm
KIRICI-DELİCİ

Giriş gücü	900 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Darbe Gücü / Maks.	3 J
Dakikada Darbe Vuruş Sayısı	5100/0-5100 bpm
Dakikada Devir Sayısı	1150/0-1150 rpm
Betonda Delme Kapasitesi	30 mm
Ahşapta Delme Çapı	40 mm
Metalde Delme Çapı	13 mm
Ağırlık/Net	3.3 Kg

Çift yönlü
değişken hız


SDS-PLUS



BMC çanta



4 Ad



3 adet SDS-PLUS UÇ
 1 Adet SDS-PLUS keski
 1 adet SDS-PLUS murç
 Yüksek Darbe Gücü



RBT DH-1050 MV

6.7 KG KIRICI-DELİCİ

189 \$

Giriş gücü	1050 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Darbe Gücü / Maks.	10 J
Dakikada Darbe Vuruş Sayısı	3780/0-3780 bpm
Dakikada Devir Sayısı	480/0-480 rpm
Betonda Delme Kapasitesi	38 mm
Ahşapta Delme Çapı	40 mm
Metalde Delme Çapı	13 mm
Ağırlık/Net	6.7 Kg



Çift yönlü
değişken hız




SDS-MAX



BMC çanta



2 Ad



3 adet SDS-MAX UÇ
1 Adet SDS-MAX keski
1 adet SDS-MAX murç
Anti-Vibrasyon Sistemli



RBT DH-1500 PV

5 KG KIRICI-DELİCİ

134 \$

Giriş gücü	1500 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Darbe Gücü / Maks.	7 J
Dakikada Darbe Vuruş Sayısı	3900/0-3900 bpm
Dakikada Devir Sayısı	800/0-800 rpm
Betonda Delme Kapasitesi	38 mm
Ahşapta Delme Çapı	40 mm
Metalde Delme Çapı	13 mm
Ağırlık/Net	5.2 Kg



Çift yönlü
değişken hız




SDS-PLUS



BMC çanta



2 Ad



3 adet SDS-PLUS UÇ
1 Adet SDS-PLUS keski
1 adet SDS-PLUS murç
Anti-Vibrasyon Sistemli

104 \$

RBT DH-1500 M

4.7 KG KIRICI-DELİCİ



Giriş gücü	1500 W
Voltaj/Frekans	110 ~ 230V 50/60Hz
Darbe Gücü / Maks.	5.0 J
Dakikada Darbe Vuruş Sayısı	4450 bpm
Dakikada Devir Sayısı	900 r/min
Betonda Delme Kapasitesi	30 mm
Ahşapta Delme Çapı	42 mm
Metalde Delme Çapı	13 mm
Ağırlık/Net	4.7 kg

Çift yönlü
değişken hız


SDS-MAX



BMC çanta



2 Ad



3 Adet SDS-PLUS UÇ

1 Adet SDS PLUS Keski + 1 Adet SDS PLUS Murç

1 Çift Kömür + Toz Kabı + Anahtar + Yağ

Anti-Vibrasyon Sistemli

98 \$

RBT DH-1050

4.5 KG KIRICI-DELİCİ



Giriş gücü	1050 W
Voltaj/Frekans	110 ~ 230V 50/60Hz
Darbe Gücü / Maks.	4.5 J
Dakikada Darbe Vuruş Sayısı	4300 bpm
Dakikada Devir Sayısı	900 r/min
Betonda Delme Kapasitesi	26 mm
Ahşapta Delme Çapı	42 mm
Metalde Delme Çapı	13 mm
Ağırlık/Net	4.5 kg

Çift yönlü
değişken hız


SDS-MAX



BMC çanta



2 Ad



SDS-PLUS UÇ 3 Adet + 1 Keski + 1 Murç

Derinlik Ölçer

1 Çift Kömür + Toz Kabı + Anahtar + Yağ

Anti-Vibrasyon Sistemli



RBT DH-1500 V

5 KG KIRICI-DELİCİ

115 \$

Giriş gücü	1500 W
Voltaj/Frekans	110 ~ 230V 50/60Hz
Darbe Gücü / Maks.	5.5 J
Dakikada Darbe Vuruş Sayısı	4350 bpm
Dakikada Devir Sayısı	880 d/dk
Betonda Delme Kapasitesi	32 mm
Ahşapta Delme Çapı	42 mm
Metalde Delme Çapı	13 mm
Ağırlık/Net	5 Kg



Çift yönlü
değişken hız




SDS-PLUS



BMC çanta



2 Ad



3 Adet SDS-PLUS UÇ

1 Adet SDS PLUS Keski + 1 Adet SDS PLUS Murç

1 Çift Kömür + Toz Kabı + Anahtar + Yağ

Anti-Vibrasyon Sistemli



RBT DH-1600

7 KG KIRICI

188 \$

Giriş gücü	1600 W
Voltaj/Frekans	110 ~ 230V 50/60Hz
Darbe Gücü / Maks.	9.0 J
Dakikada Darbe Vuruş Sayısı	3530 bpm
Dakikada Devir Sayısı	560 r/min
Betonda Delme Kapasitesi	40 mm
Ahşapta Delme Çapı	
Metalde Delme Çapı	
Ağırlık/Net	6.9 kg



Yüksek
Darbe Gücü




SDS-MAX



BMC çanta



2 Ad



3 Adet SDS-MAX UÇ

1 Adet SDS MAX Keski + 1 Adet SDS Max Murç

1 Çift Kömür + Toz Kabı + Anahtar + Yağ

Anti-Vibrasyon Sistemli

379 \$

RBT DH-11DE

11.5 KG KIRICI-DELİCİ



Giriş gücü	1600W
Voltaj/Frekans	110 ~ 230V 50/60Hz
Darbe Gücü / Maks.	25J
Dakikada Darbe Vuruş Sayısı	2300bpm
Dakikada Devir Sayısı	380r/min
Betonda Delme Kapasitesi	50mm
Ahşapta Delme Çapı	
Metalde Delme Çapı	
Ağırlık/Net	11.5kg

Yüksek
Darbe Gücü


HEX



Metal Çanta



1 Ad



3 Adet SDS-MAX UÇ
 1 Adet SDS MAX Keski + 1 Adet SDS Max Murç
 1 Çift Kömür + Toz Kabı + Anahtar + Yağ
 Anti-Vibrasyon Sistemli

RBT DH-11E

10 KG KIRICI

286 \$



Giriş gücü	1600 W
Voltaj/Frekans	110 ~ 230V 50/60Hz
Darbe Gücü / Maks.	25 J
Dakikada Darbe Vuruş Sayısı	2300 bpm
Dakikada Devir Sayısı	
Betonda Delme Kapasitesi	
Ahşapta Delme Çapı	
Metalde Delme Çapı	
Ağırlık/Net	9.6 kg

Yüksek
Darbe Gücü


SDS-MAX



BMC çanta



2 Ad



1 Adet Tutma Kolu
 1 Adet SDS MAX Keski + 1 Adet SDS Max Murç
 1 Çift Kömür + Toz Kabı + Anahtar + Yağ
 Anti-Vibrasyon Sistemli



RBT H-2100

22.5 KG KIRICI

609 \$

Giriş gücü	2100 W
Voltaj/Frekans	110 ~ 230V 50/60Hz
Darbe Gücü / Maks.	85 J
Dakikada Darbe Vuruş Sayısı	1650 bpm
Ağırlık/Net	22.5 kg




Yüksek
Darbe Gücü



HEX



1 Ad



Keski + Murç + Yağ Kutusu

1 Çift Kömür

3 Adet Anahtar

Tutma Kolu



RBT H-1700

17 KG KIRICI

299 \$

Giriş gücü	1700 W
Voltaj/Frekans	110 ~ 230V 50/60Hz
Darbe Gücü / Maks.	60 J
Dakikada Darbe Vuruş Sayısı	1900 bpm
Ağırlık/Net	16 kg




Yüksek
Darbe Gücü



HEX



1 Ad



Keski + Murç + Yağ Kutusu

1 Çift Kömür

1 Adet Anahtar

Tutma Kolu

A close-up photograph of a grinding wheel in operation, creating a large volume of bright orange sparks. The scene is partially obscured by a large, diagonal, semi-transparent blue shape that serves as a background for the text.

tařlama

RBT[®]
ROBUSTECH



RBT AG08-115

115 MM AVUÇ TAŞLAMA

42 \$

Giriş gücü	800 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	11000 dev/dak
Disk Çapı	115 mm
Taşlama Mili Dişi	14 mm
Ağırlık	2.2 Kg



Kilitlenebilir
Mil




Koruma
Siper



Ergonomik
Dizayn



8 Ad.



Tutma Kolu

Doğrudan Soğutma ve İlave hava girişleri
İnce ve Ergonomik Tasarım



RBT AG08-125

125 MM AVUÇ TAŞLAMA

44 \$

Giriş gücü	800 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	11000 dev/dak
Disk Çapı	125 mm
Taşlama Mili Dişi	14 mm
Ağırlık	2.2 Kg



Kilitlenebilir
Mil




Koruma
Siper



Ergonomik
Dizayn



8 Ad.



Tutma Kolu


Doğrudan Soğutma ve İlave Hava Girişleri
İnce ve Ergonomik Gövde Tasarımı

**RBT AG09-115****51 \$****115 MM AVUÇ TAŞLAMA**

Giriş gücü	900 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	11000 dev/dak
Disk Çapı	115 mm
Taşılama Mili Dişi	14 mm
Ağırlık	2.1 Kg

Kilitlenebilir
MilKoruma
SiperErgonomik
Dizayn

6 Ad.



Tutma Kolu
İnce Gövde
Doğrudan Soğutma ve İlave Hava Girişleri

**RBT AG09-115 V****54 \$****115 MM
AVUÇ TAŞLAMA DEVİR AYARLI**


Giriş gücü	900 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	3000/12000 dev/dak
Disk Çapı	115 mm
Taşılama Mili Dişi	14 mm
Ağırlık	2.1 Kg

Kilitlenebilir
MilKoruma
Siper

Devir Ayarlı



6 Ad.



Tutma Kolu
İnce Gövde
Doğrudan Soğutma ve İlave Hava Girişleri



RBT AG09-125 V

55 \$

125 MM AVUÇ TAŞLAMA-DEVİR AYARLI

Giriş gücü	900 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	3000/12000 dev/dak
Disk Çapı	125 mm
Taşıma Mili Dişi	14 mm
Ağırlık	2.1 Kg



Kilitlenebilir
Mil




Koruma
Siper



Devir Ayarlı



6 Ad.



Tutma Kolu
İnce Gövde
Doğrudan Soğutma ve İlave Hava Girişleri



RBT AG11-115

58 \$

115 MM AVUÇ TAŞLAMA

Giriş gücü	1100 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	11000 dev/dak
Disk Çapı	115 mm
Taşıma Mili Dişi	14 mm
Ağırlık	2.0 Kg



Kilitlenebilir
Mil




Koruma
Siper



Ergonomik
Dizayn



6 Ad.




Tutma Kolu
İnce Gövde
Doğrudan Soğutma ve İlave Hava Girişleri

**RBT AG10-115 TV****52 \$****115 MM
AVUÇ TAŞLAMA-DEVİR AYARLI**

Giriş gücü	1050 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	3000/10500 dev/dak
Disk Çapı	115 mm
Taşlama Mili Dişi	14 mm
Ağırlık	3.1 Kg

Kilitlenebilir
MilKoruma
Siper3 Yöne Takılabilen
Tutma Kolu


6 Ad.

Devir Ayarlı
Tutma Kolu
Doğrudan Soğutma ve İlave Hava Girişleri**RBT AG14-180 TV****78 \$****180 MM
BÜYÜK TAŞLAMA**

Giriş gücü	1400 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	3000-9000 dev/dak
Disk Çapı	180 mm
Taşlama Mili Dişi	14 mm
Ağırlık	3.9 Kg

Kilitlenebilir
MilKoruma
Siper3 Yöne Takılabilen
Tutma Kolu

6 Ad.

Devir Ayarlı
Tutma Kolu
Doğrudan Soğutma ve İlave Hava Girişleri
Dönebilen Sap



RBT AG22-180 T

88 \$

180 MM BÜYÜK TAŞLAMA

Giriş gücü	2200 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	8000 dev/dak
Disk Çapı	180 mm
Taşlama Mili Dişi	14 mm
Ağırlık	5.3 Kg



Kilitlenebilir
Mil




Koruma
Siper



3 Yöne Takılabilen
Tutma Kolu



2 Ad.



Tutma Kolu

Doğrudan Soğutma ve İlave Hava Girişleri

Dönebilen Sap



RBT AG22-230 T

89 \$

230 MM BÜYÜK TAŞLAMA

Giriş gücü	2200 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	8000 dev/dak
Disk Çapı	230 mm
Taşlama Mili Dişi	14 mm
Ağırlık	5.3 Kg



Kilitlenebilir
Mil




Koruma
Siper



3 Yöne Takılabilen
Tutma Kolu



2 Ad.



Tutma Kolu

Doğrudan Soğutma ve İlave Hava Girişleri


Dönebilen Sap

**RBT AG25-180 T****143 \$****180 MM
BÜYÜK TAŞLAMA-PRO**

Giriş gücü	2500 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	7000 dev/dak
Disk Çapı	180 mm
Taşlama Mili Dişi	14 mm
Ağırlık	5.8 Kg

Kilitlenebilir
MilKoruma
Siper3 Yöne Takılabilen
Tutma Kolu


2 Ad.

Tutma Kolu
Doğrudan Soğutma ve İlave Hava Girişleri
Dönebilen Sap**RBT AG25-230 T****145 \$****230 MM
BÜYÜK TAŞLAMA-PRO**

Giriş gücü	2500 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	7000 dev/dak
Disk Çapı	230 mm
Taşlama Mili Dişi	14 mm
Ağırlık	5.8 Kg

Kilitlenebilir
MilKoruma
Siper3 Yöne Takılabilen
Tutma Kolu

2 Ad.

Tutma Kolu
Doğrudan Soğutma ve İlave Hava Girişleri
Dönebilen Sap



RBT GS06-28

KISA KALIPÇI TAŞLAMA

51 \$

Giriş gücü	650 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	28000 dev/dk
Disk Çapı	50 mm
Taşlama Mili Dişi	43 mm
Ağırlık	1 Kg



Kilitlenebilir
Mil




İki Kademeli
Tuş



Ergonomik
Dizayn



6 Ad.



RBT GS06-28 V

KISA KALIPÇI TAŞLAMA

57 \$

Giriş gücü	650 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	0-28000 dev/dak
Disk Çapı	50 mm
Taşlama Mili Dişi	43 mm
Ağırlık	1.1 Kg



Kilitlenebilir
Mil




Devir Ayarlı



Ergonomik
Dizayn



6 Ad.




İki Kademeli Tuş

**RBT GS06-28 L****56 \$****UZUN KALIPÇI TAŞLAMA**

Giriş gücü	650 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	28000 dev/dk
Disk Çapı	50 mm
Taşlama Mili Dişi	43 mm
Ağırlık	1 Kg

Kilitlenebilir
Milİki Kademeli
TuşErgonomik
Dizayn

6 Ad.

**RBT GS06-28 LV****59 \$****UZUN KALIPÇI TAŞLAMA**


Giriş gücü	650 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	0-28000 dev/dak
Disk Çapı	50 mm
Taşlama Mili Dişi	43 mm
Ağırlık	1.1 Kg

Kilitlenebilir
Mil

Devir Ayarlı

Ergonomik
Dizayn

6 Ad.



İki Kademeli Tuş



RBT PL-1200 V POLİSAJ MAKİNASI

104 \$

Giriş gücü	1200 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	600/3300 dev/dak
Disk Çapı	180 mm
Taşılama Mili Dişi	14 mm
Ağırlık	2.8 Kg



Kilitlenebilir
Mil




BMC çanta



3 Yöne Takılabilen
Tutma Kolu



4 Ad.



Sabit Güç Sistemli
Kolay Kömür Değişimi
Otomatik Kilitleme



RBT IW-10-24 SOMUN SIKMA

108 \$

Giriş gücü	1010 W
Voltaj/Frekans	230 V / 50Hz
Boştaki Devir Sayısı	2200 dev/dk
Darbe Oranı	0-3000 bpm
Maksimum Tork	450 nm
Takım Tutucu	12.7*12.7mm / 1/2 inch
Maksimum Sıkma Çapı	8/24 mm
Ağırlık	3.5 Kg



Yumuşak
Kavrama




BMC çanta



Sağ - Sol



4 Ad.



Magnezyum Gövde
17-19-21-22 mm lokma

A person wearing safety glasses and gloves is operating a circular saw. The saw is white and yellow, with the brand name 'RBT ROBUSTECH' visible on the side. The person is wearing a blue and white plaid shirt. The background is a solid blue color.

**sunta kesme
planya
dekupaj
tablalı kesim**

RBT®
ROBUSTECH



RBT CS13-60

160 MM SUNTA KESME

78 \$

Giriş gücü	1300 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	4500 dev/dak
Testere Bıçak Çapı	160 mm
Testere Göbek Çapı	20 mm
Kesme Derinliği 90°	54 mm
Kesme Derinliği 45°	44 mm
Ağırlık	4 Kg



Kilitlenebilir
Mil




Koruma
Siper



Ergonomik
Dizayn



4 Ad.



160 mm Testere Dahildir
Yüksek performans



RBT CS13-85

185 MM SUNTA KESME

87 \$

Giriş gücü	1300 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	4500 dev/dak
Testere Bıçak Çapı	185 mm
Testere Göbek Çapı	20 mm
Kesme Derinliği 90°	65 mm
Kesme Derinliği 45°	44 mm
Ağırlık	4.4 Kg



Kilitlenebilir
Mil




Koruma
Siper



Ergonomik
Dizayn



4 Ad.



185 mm Testere Dahildir
Yüksek performans



RBT CS18-21

210 MM SUNTA KESME

116 \$

Giriş gücü	1800 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	5300 dev/dak
Testere Bıçak Çapı	210 mm
Testere Göbek Çapı	20 mm
Kesme Derinliği 90°	75 mm
Kesme Derinliği 45°	50 mm
Ağırlık	6 Kg



Kilitlenebilir
Mil




Koruma
Siper



Ergonomik
Dizayn



2 Ad.



210 mm Testere Dahildir
Yüksek performans



RBT MC12-110

MERMER KESME

78 \$

Giriş gücü	1200 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	11800 dev/dak
Testere Bıçak Çapı	110 mm
Testere Göbek Çapı	20 mm
Kesme Açısı	0-45°
Ağırlık	3.1 Kg



Kilitlenebilir
Mil




Koruma
Siper



Ergonomik
Dizayn



8 Ad.



110 mm Bıçak Dahildir



RBT EP02-82 600 W PLANYA

51 \$

Giriş gücü	600 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	17000 dev/dak
Planya Genişliği	82 mm
Ayarlanabilir Talaş Kalınlığı	0-2 mm
Ayarlanabilir Lamba Derinliği	0-8 mm
Ağırlık	2.6 Kg



Yumuşak
Kavrama




Toz Atma
Kanalları



Ergonomik
Dizayn



6 Ad.



Toz Torbalı
Paralellik Mesnedi



RBT EP03-82 900 W PLANYA

68 \$

Giriş gücü	900 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	16000 dev/dak
Planya Genişliği	82 mm
Ayarlanabilir Talaş Kalınlığı	0-3 mm
Ayarlanabilir Lamba Derinliği	0-15.5 mm
Ağırlık	2.8 Kg



Yumuşak
Kavrama




Toz Atma
Kanalları



Ergonomik
Dizayn



4 Ad.



Lambalı
Toz Torbalı
Paralellik Mesnedi



RBT JS-480 V

36 \$

480 W DEKUPAJ TESTERESİ

Giriş gücü	480 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştağı Devir Sayısı	0-3000 dev/dak
Ahşapta Kesme Derinliği	60 mm
Alüminyumda Kesme Der.	5 mm
Alaşımsız Çelikte Kesme Der.	2 mm
Ağırlık	1.85 Kg



Yumuşak kavrama




Devir ayarlı



Ergonomik Dizayn



10 Ad.



Hafif işler için



RBT JS-650 V

45 \$

650 W DEKUPAJ TESTERESİ

Giriş gücü	650 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştağı Devir Sayısı	0-3000 dev/dak
Ahşapta Kesme Derinliği	70 mm
Alüminyumda Kesme Der.	5 mm
Alaşımsız Çelikte Kesme Der.	2 mm
Ağırlık	2.35 Kg



Yumuşak kavrama




Devir ayarlı



Ergonomik Dizayn



10 Ad.



Paralellik Mesnedi
Pandül Ayarı



RBT JS-800 V

59 \$

800 W DEKUPAJ TESTERESİ

Giriş gücü	800 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	0-2800 dev/dak
Ahşapta Kesme Derinliği	100 mm
Alüminyumda Kesme Der.	6 mm
Alaşımsız Çelikte Kesme Der.	3 mm
Ağırlık	2.35 Kg



Yumuşak
kavrama




Devir ayarlı



Ergonomik
Dizayn



10 Ad.



Paralellik Mesnedi
Pandül Ayarı



RBT TS-255 TABLALI KESME

318 \$


Giriş gücü	1500 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	4500 dev/dak
Maksimum Kesme Kalınlığı	80 mm
Tabla Ölçüsü	430/180*638/150 mm
Testere Çapı	255 mm
Kesim Açısı	0-45°
Ağırlık	28 Kg



Koruma
Siper



1 Ad.



Düz Tabanlı
Çalışma Sehpası ile Birlikte



RBT TS-315 TABLALI KESME

470 \$


Giris Gucu	2000 W
Voltaj/Frekans	230V / 50Hz
Bicak Olcusu	315*30*3 mm 40T
Maksimum Kesme Kalinligi	85 mm
Kesme Acisi	0-45°
Kesme Hizi	2900 rpm
Tabla Olculeri	800-550 / 400 mm
Agirlik	48Kg / 53Kg



Koruma
Siper



1 Ad.



Düz Tabanlı
Çalışma Sehpası ile Birlikte



paftalar

RBT[®]
ROBUSTECH



Yedek Bıçak Seti
35 \$



Koruma
Siper




1 Ad.

RBT TM-R2

TEZGAH TİPİ PAFTA

690 \$

Giriş gücü	750 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Diş Açma Kapasitesi	1/2 den 2 " e kadar
Kafa1	1/2"-3/4"
Kafa2	1"-2"
Devir Hızı	24 d/dak.
Yağ Devirdaimi	Vitesli Pompa Oto. Devir Daim
Ağırlık	75 Kg



Komple Döküm Gövde Darbelere Karşı Dayanıklı
Bakır Sargılı Motor / Düşük Devir Uzun Ömür
Yüksek Kaliteli Yağ Devir Daim Pompası
Metal Kesme Kolu



Yedek Bıçak Seti
35 \$



Koruma
Siper




1 Ad.

RBT TM-R3

TEZGAH TİPİ PAFTA

1185 \$

Giriş gücü	750 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Diş Açma Kapasitesi	1/2"den 3" e kadar
Kafa1	1/2"- 2" e kadar
Kafa2	2 1/2" - 3" e kadar
Devir Hızı	27 d/dak
Yağ Devirdaimi	Vitesli Pompa Oto. Devir Daim
Ağırlık	130 Kg.



Komple Döküm Gövde Darbelere Karşı Dayanıklı
Bakır Sargılı Motor / Düşük Devir Uzun Ömür
Yüksek Kaliteli Yağ Devir Daim Pompası
Metal Kesme Kolu



Yedek Bıçak Seti
35 \$



Koruma
Siper




1 Ad.

RBT TM-R4

TEZGAH TİPİ PAFTA

1335 \$

Giriş gücü	750 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Diş Açma Kapasitesi	1/2"den 4"e kadar
Kafa1	1/2" - 2" e kadar
Kafa2	2 1/2" - 3" e kadar 3" den 4" e
Devir Hızı	24/9 d/dak.
Yağ Devirdaimi	Vitesli Pompa Oto. Devir Daim
Ağırlık	160 Kg



Komple Döküm Gövde Darbelere Karşı Dayanıklı
Bakır Sargılı Motor / Düşük Devir Uzun Ömür
Yüksek Kaliteli Yağ Devir Daim Pompası
Metal Kesme Kolu



Yedek Bıçak Seti
35 \$



Koruma
Siper




1 Ad.

RBT TM-2000

ELEKTRİKLİ EL PAFTA MAKİNASI

580 \$

Giriş gücü	2000 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Diş Açma Kapasitesi	3/8"-2"
Kafa1	1/2" - 2" e kadar
Kafa2	2 1/2" - 3" e kadar
Devir Hızı	28 devir/dk
Pafta Ölçüleri	1/2'-3/4"-1"-1 1/4"- 1 1/2"- 2"
Ağırlık	6 Kg.





panter testere
ağaç kesim
profil kesim
portatif kesim

RBT®
ROBUSTECH



RBT SS-900

64 \$

115 MM PANTER TESTERE

Giriş gücü	900 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	0-2500 dev/dk
Testere Strok Uzunluğu	20 mm
Maksimum Kesme Derinliği	115 mm
Ağırlık	1.75 Kg



Yumuşak kavrama




Devir ayarlı



Ergonomik Dizayn



4 Ad.



Anahtarsız Hızlı Bıçak Değiştirme

Kolay Kömür Değişimi

1 Adet Metal Kesim Testeresi

1 Adet Ahşap Kesim Testeresi



RBT SS-1050

85 \$

150 MM PANTER TESTERE

Giriş gücü	1050 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	0-2500 dev/dk
Testere Strok Uzunluğu	28 mm
Maksimum Kesme Derinliği	150 mm
Ağırlık	1.75 Kg



Yumuşak kavrama




Devir ayarlı



Ergonomik Dizayn



4 Ad.



Anahtarsız Hızlı Bıçak Değiştirme

Kolay Kömür Değişimi

1 Adet Metal Kesim Testeresi

1 Adet Ahşap Kesim Testeresi

85 \$

RBT ECS-1010

**1010 W
ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME**



Giriş gücü	1010 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Pala Boyu	30 cm
Kesim Hızı	8 m/s
Zincir Ölçüsü	12" 3/8", 0.050" 45
Yağ Deposu	110 ml
Ağırlık	2.5 Kg




Elektronik
Hız Ayarı



Ergonomik
Dizayn



4 Ad.



Otomatik Yağ Pompası
Çift Güvenlikli Fren

107 \$

RBT ECS-2200

**2200 W
ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME**



Giriş gücü	2200 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Pala Boyu	40 cm
Kesim Hızı	12 m/s
Zincir Ölçüsü	16" 3/8", 0.050" 57
Yağ Deposu	215 ml
Ağırlık	4.2 Kg




Elektronik
Hız Ayarı



Ergonomik
Dizayn



2 Ad.



Otomatik Yağ Pompası
Çift Güvenlikli Fren
Anahtarsız Zincir Gerginlik Ayarı



RBT ECS-2400

129 \$

2400 W ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME

Giriş gücü	2400 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Pala Boyu	40 cm
Kesim Hızı	14 m/s
Zincir Ölçüsü	16" 3/8", 0.050" 57
Yağ Deposu	215 ml
Ağırlık	4.7 Kg




Elektronik
Hız Ayarı



Ergonomik
Dizayn



2 Ad.



Otomatik Yağ Pompası
Çift Güvenlikli Fren
Anahtarsız Zincir Gerginlik Ayarı



RBT CF 20-355


122 \$

PROFİL KESME

Giriş gücü	2000 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	3800 dev/dk
Kesme Diski Çapı	355 mm
Kesme Diski Göbek Çapı	24.4 mm
Ağırlık	17.5 Kg



1 Ad.



Mengeneli




1 Ad.

RBT CF 24-355 PROFİL KESME

194 \$

Giriş gücü	2400 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	4000 dev/dk
Kesme Diski Çapı	355 mm
Kesme Diski Göbek Çapı	24.4 mm
Ağırlık	17.5 Kg



Mengeneli




1 Ad.

RBT 300 PORTATİF KESİM MAKİNASI

1380 TL

Giriş gücü	1500 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	3000 dev/dk
Testere Çapı	300 mm
Ağırlık	30 Kg

* Görselde kullanılan testere fiyata dahil değildir.



Üstten Kesmeli
Yatarlı
Gönyeli
İndüksiyon Motorlu

**sıcak hava
tabancaları
üfleyici-emici
körük**

RBT®
ROBUSTECH



Ergonomik
Dizayn




5 Ad.

RBT HG-2000

SICAK HAVA TABANCASI

29 \$

Giriş gücü	2000 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	350/550 °C
Hava Akımı	250/550 L/min
Ağırlık	0.7 Kg



4 Parça Aksesuar

2 Kademe Isı Ayarı

Yumuşak Kavrama

Seramik Rezistans Tutucu



Yumuşak
Kavrama



BMC çanta



5 Ad.


RBT HG-2000 D

DİJİTAL SICAK HAVA TABANCASI

57 \$

Giriş gücü	2000 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Çalışma Sıcaklığı	50/600 °C
Hava Akımı	250/550 L/min
Ağırlık	0.9 Kg

+ Raspa, Raspa Kancası ve Spatula



7 Parça Aksesuar

Seramik Rezistans Tutucu



RBT EB-650 V

36 \$

ÜFLEYİCİ EMİCİ KÖRÜK


Giriş gücü	650 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Rölanti Devir Sayısı	0-14000 dev/dk
Üfleme Hacmi	3.0 m ³ / dk
Ağırlık	2 Kg



Ergonomik
Dizayn



5 Ad.



Yüksek Performans



RBT EB 650 L

46 \$

ÜFLEYİCİ EMİCİ KÖRÜK


Giriş gücü	650 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Rölanti Devir Sayısı	500-16000 dev/dk
Üfleme Hacmi	3.8 m ³ / dk
Ağırlık	1.9 Kg



Ergonomik
Dizayn



5 Ad.



Yüksek Performans

A person wearing blue jeans is using a blue and black power tool to mix concrete in a blue bucket. The tool has a long metal shaft and a mixing head. The background is a solid blue color with a diagonal split.

**duvar zımparalama
ve mikserler**

RBT®
ROBUSTECH



Devir ayarlı




2 Ad.

RBT DS-1220 V

168 \$

SAPSIZ DUVAR ZIMPARALAMA MAKİNASI

Giriş gücü	1220 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştağı Devir Sayısı	1500-2300 dev/dk
Aşındırıcı Kağıt Ölçüsü	225 mm
Ağırlık	2.3 Kg



Kolay Kullanım
Otomatik toz emme sistemi
Torba, hortum, tutma sapı, 8 adet yedek zımpara



x 6



4mx1



Devir ayarlı



BMC çanta




1 Ad.

RBT DS-750 V

256 \$

DUVAR ZIMPARALAMA MAKİNASI

Giriş gücü	750 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştağı Devir Sayısı	1000-2100 dev/dk
Aşındırıcı Kağıt Ölçüsü	225 mm
Taban Ölçüsü	210 mm
Kısa Boy	110 cm
Uzun Boy	170 cm
Hortum Uzunluğu	4 m
Kablo Uzunluğu	4 m
Ağırlık	4.1 Kg



Ekantirik Dönüş
6 Pozisyon Elektronik Hız Ayarı
Kolay Kömür Değişimi
6 adet yedek zımpara



x 6

**Elektrik
Süpürgesiz
Kullanım**



Devir ayarlı




1 Ad.

RBT DS-2750 SVC

294 \$

**KENDİNDEN VAKUMLU
DUVAR ZIMPARALAMA MAKİNASI**

Giriş gücü	750 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	1000-1850 dev/dk
Aşındırıcı Kağıt Ölçüsü	225 mm
Taban Ölçüsü	210 mm
Kısa Boy	110 cm
Uzun Boy	190 cm
Hortum Uzunluğu	1-5 m
Kablo Uzunluğu	4 m
Ağırlık	4.6 Kg



Çalışırken Değiştirilebilir Çift Vites
6 Pozisyon Elektronik Hız Ayarı
Yumuşak Başlatma Kontrollü ve Tetik Kilitleme
6 adet yedek zımpara





Yedek Uç
12 \$



Devir ayarlı



Yumuşak
Kavrama




2 Ad

RBT MD-2400

109 \$

1400 W ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

Giriş gücü	1400 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Rölanti Devir Sayısı 1-2 Vites	240-500 / 350-850 dev/dak
Karıştırma Uç Çapı	120/140 mm
Karıştırıcı Mil Çapı	M14x2
Ağırlık/Net	6.75 Kg



Çift Vites

6 Pozisyon Elektronik Hız Ayarlı

Yumuşak Başlatma Kontrollü ve Tetik Kilitleme



Yedek Uç
12 \$



Devir ayarlı



Yumuşak
Kavrama




2 Ad

RBT MD-2600

119 \$

1600 W ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

Giriş gücü	1600 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Rölanti Devir Sayısı 1-2 Vites	240-500 / 350-850 dev/dak
Karıştırma Uç Çapı	120/140 mm
Karıştırıcı Mil Çapı	M14x2
Ağırlık/Net	6.75 Kg



Çift Vites

6 Pozisyon Elektronik Hız Ayarlı

Yumuşak Başlatma Kontrollü ve Tetik Kilitleme



RBT SN-2000

590 \$

2000 W KANAL AÇMA MAKİNESİ


Giriş gücü	2000 W
Voltaj/Frekans	230V/50 Hz
Rölanti Devir Sayısı	2200 dev/dak
Kesme Genişliği	25/35 mm
Kesme Derinliği	25/35 mm
Ağırlık/Net	7.2 Kg



BMC çanta



1 Ad



Sert Plastik Kasa
35mm bıçak dahil



Çekice, Murca Paydos...



35mm Bıçak Dahil



BMC Çanta



Uygulama

taş motoru
sütunlu matkap

RBT®
ROBUSTECH



RBT BG-150

125 mm TAŞ MOTORU

42 \$


Giriş gücü	150 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	2950 dev/dk
Aşındırıcı Taş Çapı	125 mm
Merkez Çapı	12.7 mm
Aşındırıcı Taş Ölçüsü	16/16 mm
Ağırlık	5.5 Kg



Koruma
Siper



4 Ad.



2 Adet Taş Dahil



RBT BG-200

150 mm TAŞ MOTORU

49 \$


Giriş gücü	200 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	2950 dev/dk
Aşındırıcı Taş Çapı	150 mm
Merkez Çapı	12.7 mm
Aşındırıcı Taş Ölçüsü	16/16 mm
Ağırlık	8.5 Kg



Koruma
Siper



4 Ad.



2 Adet Taş Dahil



RBT BG-350
200 mm TAŞ MOTORU

76 \$


Giriş gücü	350 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	2950 dev/dk
Aşındırıcı Taş Çapı	200 mm
Merkez Çapı	16 mm
Aşındırıcı Taş Ölçüsü	20/20 mm
Ağırlık	8.5 Kg



Koruma
Siper



4 Ad.



2 Adet Taş Dahil



RBT BG-M300
MİNİ ZIMPARA MOTORU

88 \$


Giriş gücü	300 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Boştaki Devir Sayısı	0-10000 dev/dk
Aşındırıcı Taş Çapı	75 mm
Merkez Çapı	10 mm
Aşındırıcı Taş Ölçüsü	20/20 mm
Ağırlık	3.8 Kg



Koruma
Siper



4 Ad.



Manyetik DC Motor Bakır Sargı
Yüksek Tork Gücü

Mengene
14 \$




RBT DP-350

159 \$

350 W SÜTUNLU MATKAP

Giriş gücü	350 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
İş Mili Hareketi	50 mm
Delme Hızı	5 Kademe
Delme Kapasitesi-Mandren	13 mm
Mil Çapı	B16
Çalışma Mesafesi	210 mm
Tabla Ölçüsü	160x160 mm
Taban Büyüklüğü	290x290 mm
Sütun Çapı	46 mm
Yükseklik	580 mm
Ağırlık	19 Kg



Bakır Sargılı Motor
13 mm Mandren

* Mengene ayrı satılır!

Mengene
22 \$




RBT DP-550

349 \$

550 W SÜTUNLU MATKAP

Giriş gücü	550 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
İş Mili Hareketi	85 mm
Delme Hızı	16 Kademe
Delme Kapasitesi-Mandren	16 mm
Mil Çapı	MT2
Çalışma Mesafesi	360 mm
Tabla Ölçüsü	290x290 mm
Taban Büyüklüğü	460x272 mm
Sütun Çapı	72 mm
Yükseklik	1000 mm
Ağırlık	60 Kg



Bakır Sargılı Motor
16 mm Mandren

* Mengene ayrı satılır!



Mengene
21 \$



Elektronik
Hız Ayarı




1 Ad.

RBT DP-L550

385 \$

550W SÜTUNLU MATKAP

Giriş gücü	550 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
İş Mili Hareketi	85 mm
Delme Hızı	16 Kademe
Delme Kapasitesi-Mandren	16 mm
Mil Çapı	MT2
Çalışma Mesafesi	360 mm
Tabla Ölçüsü	290x290 mm
Taban Büyüklüğü	460x272 mm
Sütun Çapı	72 mm
Yükseklik	1600 mm
Ağırlık	70 Kg



Bakır Sargılı Motor
16 mm Mandren
Uzun

* Mengene ayrı satılır!

elektrikli
mini vinç

RBT®
ROBUSTECH




1 Ad.

RBT EH-250

ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ

118 \$

Giriş gücü	510 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Halat Uzunluğu	20 m
Kaldırma Kapasitesi 10 m	250 Kg
Kaldırma Kapasitesi 20 m	125 Kg
Ağırlık	11.90 Kg



Bakır Sargılı




1 Ad.

RBT EH-500

ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ

158 \$

Giriş gücü	1020 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Halat Uzunluğu	20 m
Kaldırma Kapasitesi 10 m	500 Kg
Kaldırma Kapasitesi 20 m	250 Kg
Ağırlık	17.50 Kg



Bakır Sargılı




1 Ad.

RBT EH-800

ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ

176 \$

Giriş gücü	1250 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Halat Uzunluğu	20 m
Kaldırma Kapasitesi 10 m	800 Kg
Kaldırma Kapasitesi 20 m	400 Kg
Ağırlık	19.5 Kg



Bakır Sargılı




1 Ad.

RBT EH-1200

ELEKTRİKLİ MİNİ VİNÇ

259 \$

Giriş gücü	1800 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Halat Uzunluğu	20 m
Kaldırma Kapasitesi 10 m	1200 Kg
Kaldırma Kapasitesi 20 m	600 Kg
Ağırlık	32 Kg



Bakır Sargılı



kaynak makinaları

RBT[®]
ROBUSTECH



RBT WM-80

120 TL

PPRC BORU KAYNAK MAKİNASI


Giriş gücü	1800 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Sıcaklık	50°C - 350°C
Ağırlık	2.8 Kg



BMC çanta



5 Ad.



Metal Taşıma Çantası
4 Ad. Uç
Boru Kesme Makası
Şerit Metre



RBT WM-80 P

130 TL

PPRC BORU KAYNAK MAKİNASI


Giriş gücü	1500 W
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Sıcaklık	50°C-350°C
Ağırlık	3.5 Kg



BMC çanta



5 Ad.



Metal Taşıma Çantası
4 Ad. Uç
Boru Kesme Makası
Şerit Metre

1150 TL




RBT MMA-200

INVERTER KAYNAK MAKİNASI

Giriş Voltajı	230V-1 Faz
Voltaj/Frekans	5.2 kVa
Frekans	50/60 Hz
Kaynak Akım Çıkış Oranı	%20-180 A %60-135 A %100-90 A
Kaynak Akım Aralığı	5 A - 200 A
Maks Açık Devre Voltajı	55V DC
Sigorta Değeri ve Tipi	25 A
Ağırlık	5.8 Kg



1 Ad.



Doğrudan Soğutma ve İlave Hava Girişleri




RBT MMA-160

INVERTER KAYNAK MAKİNASI

Giriş Voltajı	230V-1 Faz
Voltaj/Frekans	3.6 kVa
Frekans	50/60 Hz
Kaynak Akım Çıkış Oranı	%20-140 A %60-110 A %100-75 A
Kaynak Akım Aralığı	5 A - 140 A
Maks Açık Devre Voltajı	55V DC
Sigorta Değeri ve Tipi	25 A (Gecikmeli)
Ağırlık	5.0 Kg



1 Ad.



Doğrudan Soğutma ve İlave Hava Girişleri





Ebatları
30x25x35



1 Ad.


Giriş Kablosu
3x1,5mm TRR

RBT 250 N


ARK KAYNAK MAKİNESİ

420 TL

Giriş Voltajı	2500 Watt
Giriş Voltajı	220V
Voltaj/Frekans	3.6 kWa
Frekans	50 Hz
Giriş Akımı	15 Amp. Max.
Çıkış Voltajı	38-46 Volt
Çıkış Akımı	80-250 Amp. Kademeli
Göstergeler	Çalışma Sinyali
Koruma / Sınıfı	Aşırı Akım ve Gerilim Sınıfı 2
Ağırlık	18 Kg.



Fanlı Hava Soğutmalı
Yanmaz Cam Elyaf Sargılı
2 Yıl Garanti

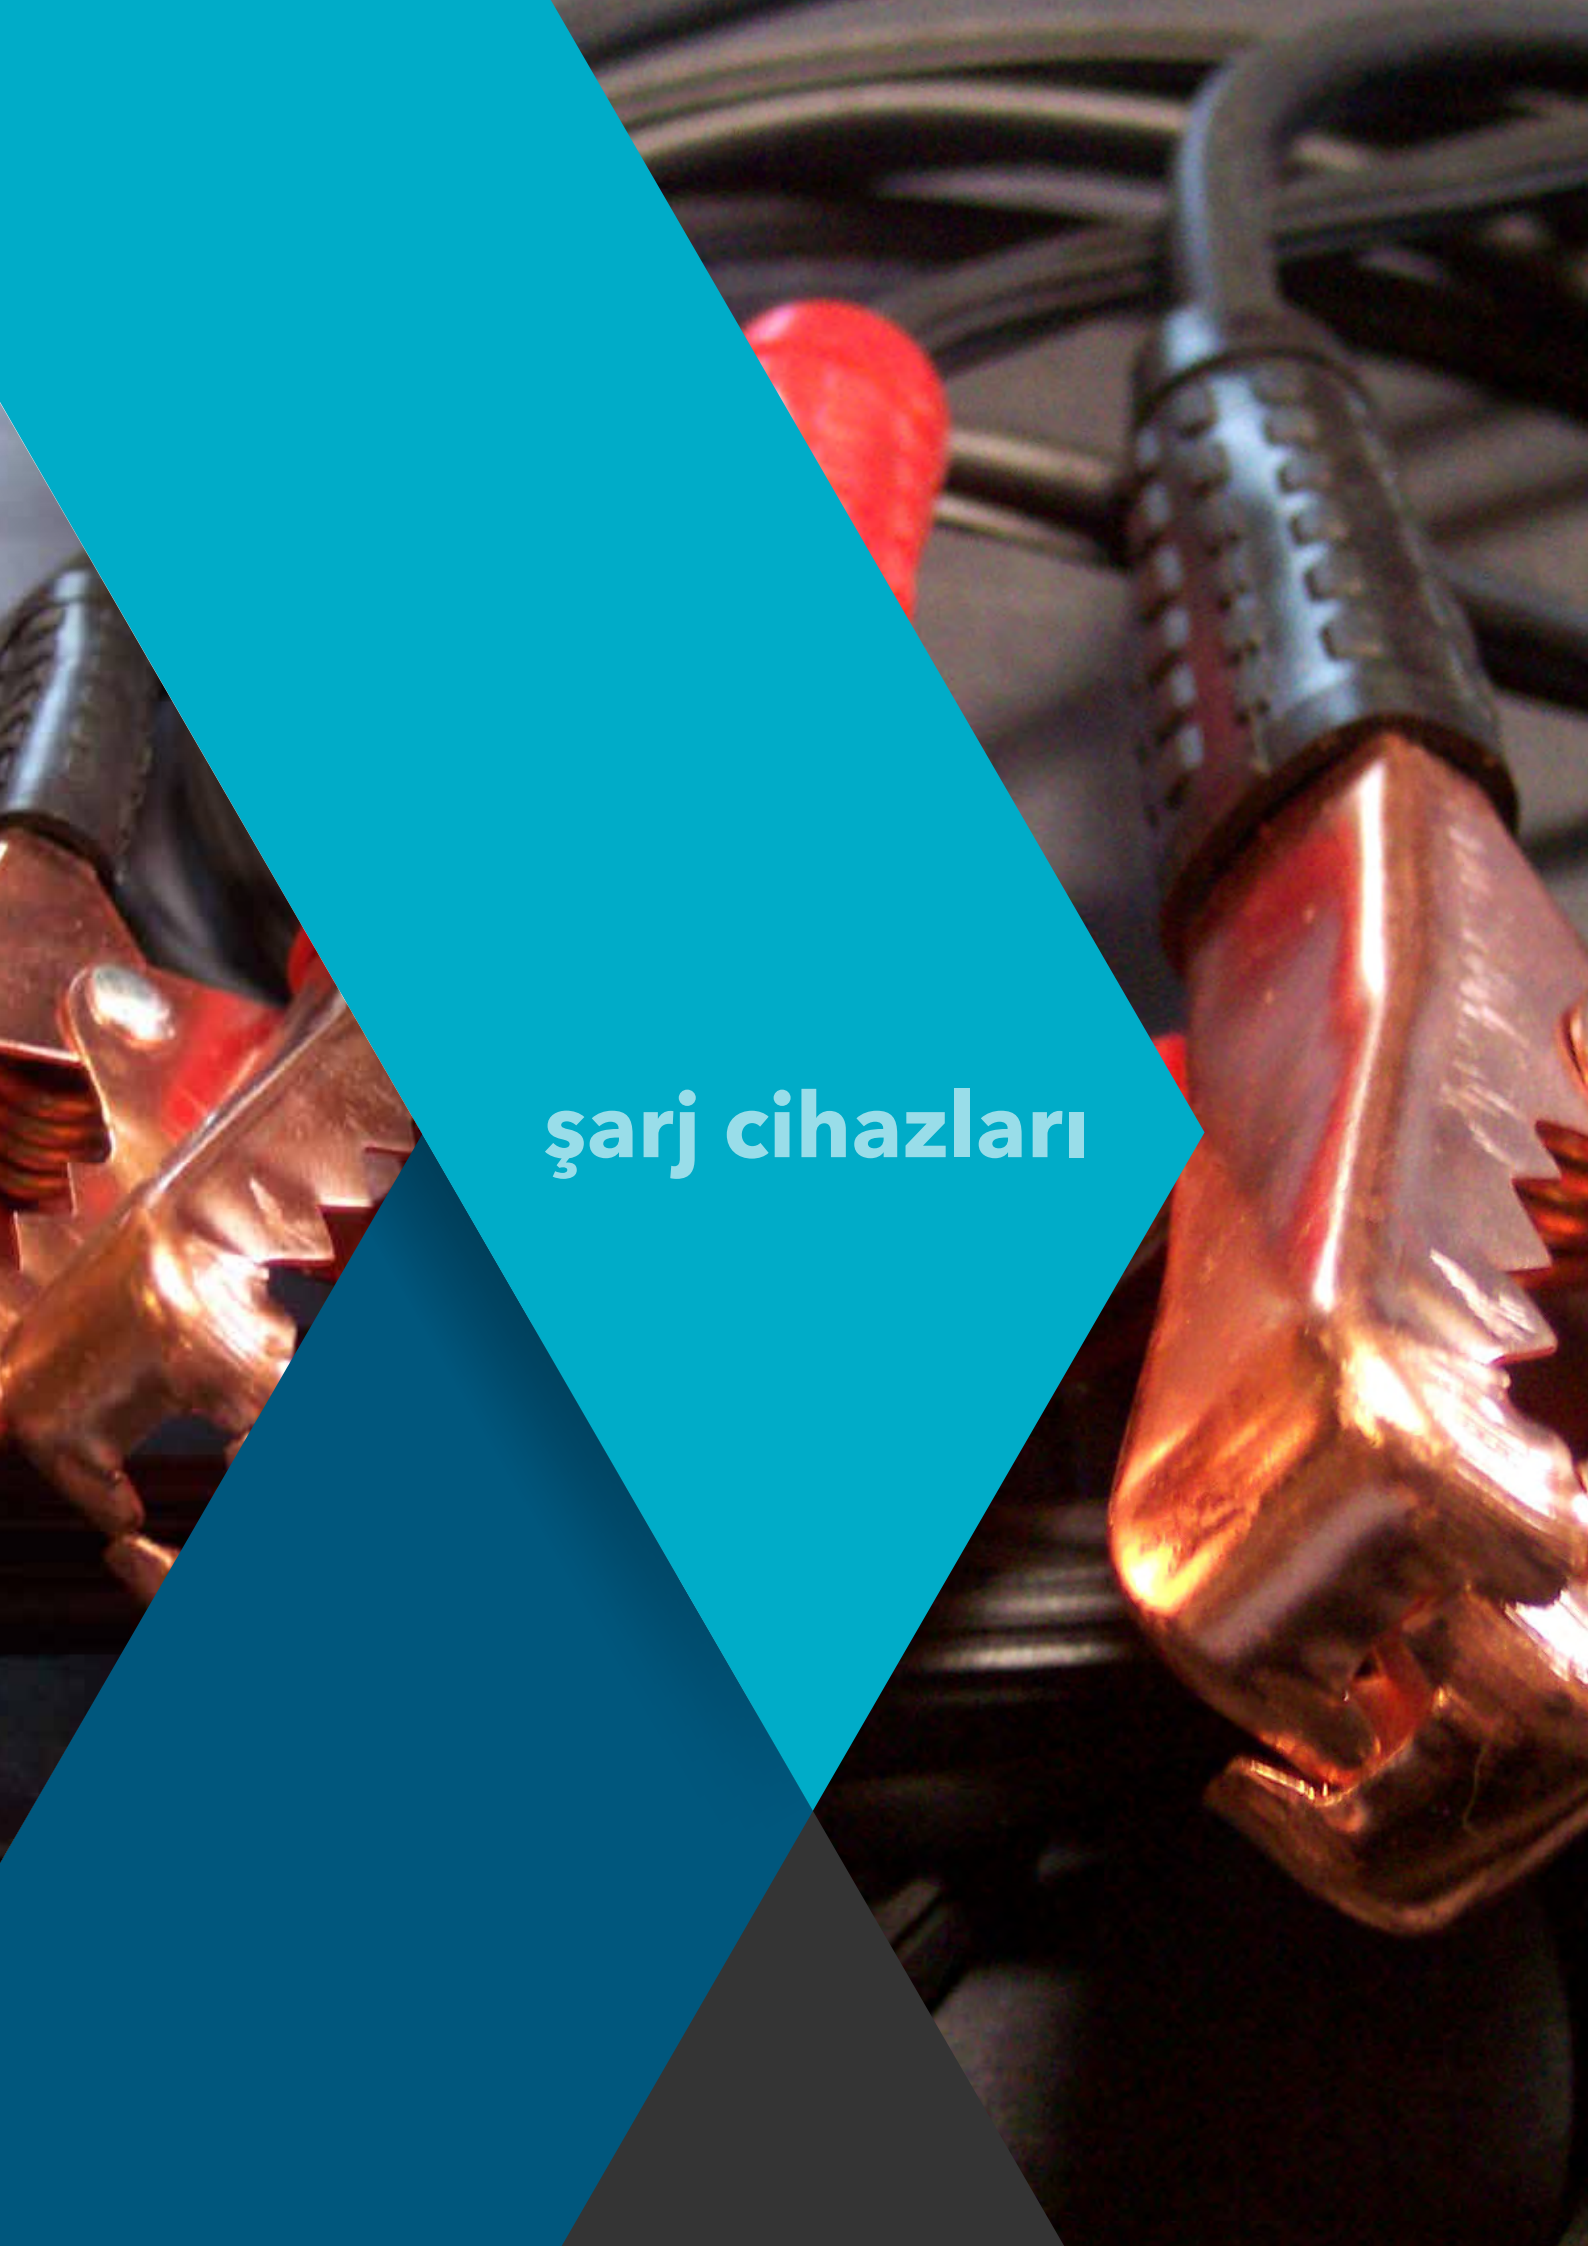

şarj cihazları



Şarj Karakteristiği

Soğutma

Güç

Ebatları

I-U Akım - Gerilim

Hava Soğutmalı

250Watt

24 X 14 X 19

S-1218

1 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI

295 TL

Giriş Voltajı

Giriş Akımı

Çıkış Voltajı

Çıkış Akımı

Göstergeler

Giriş Kablosu

Çıkış Kablosu

Bağlantı Şekli

Koruma / Sınıfı

220 Volt Ac 50 Hz

1.3 Amper Max.

14 Volt Dc Kademeli

0-18 Amper Kademeli

Analog Ampermetre

3X1.5 Mm Trr

6 Mm Nyy 1.5 Mt Kırmızı Maşalı +

6 Mm Nyy 1.5 Mt Kırmızı Maşalı -

Düz Bağlantı

Aşırı Akım Ve Gerilim Sınıfı 2

Ağırlığı

Kullanım Yeri

Garanti Süresi

3 Kg

Kurşun Asitli 45-150Amperlik

Akü Manuel Şarj Edilmesi

2 Yıl (Garanti Şartnamesini Okuyunuz)



Şarj Karakteristiği

Soğutma

Güç

Ebatları

I-U Akım - Gerilim

Hava Soğutmalı

250Watt

15 X 15 X 22

25

1 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI

295 TL

Giriş Voltajı

Giriş Akımı

Çıkış Voltajı

Çıkış Akımı

Göstergeler

Giriş Kablosu

Çıkış Kablosu

Bağlantı Şekli

Koruma / Sınıfı

220 Volt Ac 50 Hz

1.3 Amper Max.

9-16 Volt Dc Kademeli

0-25 Amper Kademeli

Analog Ampermetre

3X1.5 Mm Trr

6 Mm Nyy 1.5 Mt Kırmızı Maşalı +

6 Mm Nyy 1.5 Mt Kırmızı Maşalı -

Düz Bağlantı

Aşırı Akım Ve Gerilim Sınıfı 2

Ağırlığı

Kullanım Yeri

Garanti Süresi

8 Kg

Kurşun Asitli 45-200Amperlik

Akü Manuel Şarj Edilmesi

2 Yıl (Garanti Şartnamesini Okuyunuz)





S-2418

420 TL

2 AKÜLÜK ŞARJ CİHAZI

Giriş Voltajı	220 Volt Ac 50 Hz
Giriş Akımı	1.3 Amper Max.
Çıkış Voltajı	6-12-24 Dc Kademeli
Çıkış Akımı	0-18 Amper
Göstergeler	Analog Ampermetre
Giriş Kablosu	3X1.5 Mm Trr
Çıkış Kablosu	6 Mm Nyy 1.5 Mt Kırmızı Maşalı + 6 Mm Nyy 1.5 Mt Siyah Maşalı -
Bağlantı Şekli	Düz Bağlantı
Koruma / Sınıfı	Aşırı Akım Ve Gerilim Sınıfı 2

Şarj Karakteristiği

I-U Akım - Gerilim

Soğutma

Hava Soğutmalı

Güç

350 Watt

Ebatları

20 X 28 X 18

Ağırlığı

5 Kg

Kullanım Yeri

Kurşun Asitli 45-200Amperlik
Akü Manuel Şarj Edilmesi

Garanti Süresi

2 Yıl (Garanti Şartnamesini Okuyunu)



S BT110

305 TL

AKÜ TEST CİHAZI

Giriş Voltajı	8-36 Volt Dc
Giriş Akımı	100 Amper Max.
Göstergeler	Dijital 3 Haneli Voltmetre
Giriş Kablosu	7.5 Mm Nyy 60 Cm
Koruma / Sınıfı	Aşırı Akım Ve Gerilim Sınıfı 2
Test Karakteristiği	I-U Akım - Gerilim
Soğutma	Hava Soğutmalı
Güç	1200 Watt
Ebat	11X17x17cm
Ağırlık	2 Kg
Kullanım Yeri	Kurşun Asitli 45-100 Amperlik Akülerin Test Edilmesi
Garanti Süresi	2 Yıl (Garanti Şartnamesini Okuyunuz)





S BT121

AKÜ TEST CİHAZI

380 TL

Giriş Voltajı	8-36 Volt Dc
Giriş Akımı	100-210 Amper Max. Kademeli
Göstergeler	Dijital 3 Haneli Voltmetre
Giriş Kablosu	16 Mm Nyy 60 Cm
Koruma / Sınıfı	Aşırı Akım Ve Gerilim Sınıfı 2
Test Karakteristiği	I-U Akım - Gerilim
Soğutma	Hava Soğutmalı
Güç	2400 Watt
Ebat	15X20x20 Cm
Ağırlık	1.5 Kg
Kullanım Yeri	Kurşun Asitli 45-200 Amperlik Akülerin Test Edilmesi
Garanti Süresi	2 Yıl (Garanti Şartnamesini Okuyunuz)



kompresörler

RBT[®]
ROBUSTECH




1 Ad.

RBT 2100 ACX 100 L KOMPRESÖR

539 \$

Giriş gücü	2.2 kW/3hp
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Hava Miktarı	300 L/min
Devir Hızı	1050 dev/dk
Tank Kapasitesi	100 L
Boyut (LxBxH)	114x44x85 cm
Basınç	8 bar /115 psi
Ses Basıncı	91 dB(A)
Silindir Ölçüsü	φ 70x2
Ağırlık	91 Kg



3 HP




1 Ad.

RBT 2050 ACX 50 L KOMPRESÖR

180 \$

Giriş gücü	1.5 kW / 2hp
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Hava Miktarı	238 L/min
Devir Hızı	2850 dev/dk
Tank Kapasitesi	50 L
Boyut (LxBxH)	75x33x66 cm
Basınç	8 bar /115 psi
Ses Basıncı	89 dB(A)
Silindir Ölçüsü	φ 47x1
Ağırlık	31 Kg






1 Ad.

RBT 2025 ACX
20 L KOMPRESÖR

160 \$

Giriş gücü	1.1 kW/1hp
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Hava Miktarı	138 L/min
Devir Hızı	2850 dev/dk
Tank Kapasitesi	20 L
Boyut (LxBxH)	59x28x60 cm
Basınç	8 bar /115 psi
Ses Basıncı	89 dB(A)
Silindir Ölçüsü	φ 42x1
Ağırlık	21 Kg


Ergonomik
Dizayn

1 Ad.

RBT U600
6 L YAĞSIZ KOMPRESÖR

149 \$

Giriş gücü	1.1 kW/1.5 hp
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Hava Miktarı	180 L/min
Devir Hızı	22500 dev/dk
Tank Kapasitesi	6 L
Boyut (LxBxH)	62x34x38 cm
Basınç	8 bar /115 psi
Ses Basıncı	82 dB(A)
Silindir Ölçüsü	
Ağırlık	9.1 Kg


 Kompakt Dizayn
 Yağsız
 Kolay Taşınabilir




1 Ad.

RBT U 900

185 \$

9 L YAĞSIZ-SESSİZ KOMPRESÖR

Giriş gücü	0.75 kW/1hp
Voltaj/Frekans	230 V/50 Hz
Hava Miktarı	126 L/min
Devir Hızı	2850 dev/dk
Tank Kapasitesi	9 L
Boyut (LxBxH)	50x20x50 cm
Basınç	8 bar /115 psi
Ses Basıncı	
Silindir Ölçüsü	φ 42
Ağırlık	13 Kg



Yağsız ve Sessiz

diğer
ürünler

RBT®
ROBUSTECH



RBT PYS45


Sorunuz

KENDİNDEN KONVENTÖRLÜ YÜKSEK FREKANSLI BETON VİBRATÖRÜ

Şebeke Gerilim V	220
Motor (şişe) Ø mm	45
Etkili Sıkıştırma Ø cm	65
Koruyucu Hortum Boyu m	5
Ürün Ağırlığı kg	15



1 Ad.



RBT PYS60


Sorunuz

KENDİNDEN KONVENTÖRLÜ YÜKSEK FREKANSLI BETON VİBRATÖRÜ

Şebeke Gerilim V	220
Motor (şişe) Ø mm	60
Etkili Sıkıştırma Ø cm	90
Koruyucu Hortum Boyu m	5
Ürün Ağırlığı kg	17,5



1 Ad.






1 Ad.

RBT PYS65**Sorunuz****KENDİNDEN KONVENTÖRLÜ
YÜKSEK FREKANSLI BETON VİBRATÖRÜ**


Şebeke Gerilim V	220
Motor (şişe) Ø mm	65
Etkili Sıkıştırma Ø cm	105
Koruyucu Hortum Boyu m	5
Ürün Ağırlığı kg	21



1 Ad.

RBT RABBIT**Sorunuz****BETON VİBRATÖRÜ**

Giriş gücü	3.5 kW
Voltaj/Frekans	220 V
Devir Hızı	18000 dev/dk
Koruyucu Hortum Boyu	5 mt.
Şişe Çapı	38-45-60 mm
Ağırlık	6 Kg






1 Ad.

RBT PYN45

Sorunuz

KENDİNDEN KONVENTÖRLÜ YÜKSEK FREKANSLI BETON VİBRATÖRLERİ

Şebeke Gerilim V	220
Motor (şişe) Ø mm	45
Etkili Sıkıştırma Ø cm	65
Koruyucu Hortum Boyu m	1
Ürün Ağırlığı kg	10




1 Ad.

RBT PYN60

Sorunuz

KENDİNDEN KONVENTÖRLÜ YÜKSEK FREKANSLI BETON VİBRATÖRLERİ

Şebeke Gerilim V	220
Motor (şişe) Ø mm	60
Etkili Sıkıştırma Ø cm	90
Koruyucu Hortum Boyu m	1
Ürün Ağırlığı kg	12,5




**RBT PVR45****ELEKTRİKLİ IC VİBRATOR****Sorunuz**

Voltaj	42
Şişe Çapı Ø mm	45
Etkili Sıkıştırma Ø mm	65
Koruyucu Hortum Boyu m	5
Nominal Akım	12 Amp.
Ürün Ağırlığı	14 Kg.




1 Ad.

**RBT PVR60****ELEKTRİKLİ IC VİBRATOR****Sorunuz**

Voltaj	42
Şişe Çapı Ø mm	60
Etkili Sıkıştırma Ø mm	90
Koruyucu Hortum Boyu m	5
Nominal Akım	13 Amp.
Ürün Ağırlığı	16 Kg.



1 Ad.






1 Ad.

RBT PP601E

Sorunuz

ELEKTRİKLİ PERDAH MAKİNASI

Motor	220 V 1,1 kW
Mala Çapı mm	601
Ürün Ağırlığı kg	85




1 Ad.

RBT PP700E

Sorunuz

ELEKTRİKLİ PERDAH MAKİNASI

Motor	6 HP ELEKTRİKLİ 380 V 3,2 kW
Mala Çapı mm	685
Yakıt Deposu lt	3,6
Ürün Ağırlığı kg	82





1 Ad.

RBT PP900BP

Sorunuz

BENZİNLİ PERDAH MAKİNASI

Motor	6 HP 380 V 3,2 kW
Mala Çapı mm	915
Yakıt Deposu lt	3,6
Ürün Ağırlığı kg	81



1 Ad.

RBT PP1200BP

Sorunuz

BENZİNLİ PERDAH MAKİNASI

Motor	6 HP ELEKTRİKLİ 380 V 3,2 kW
Mala Çapı mm	1070
Yakıt Deposu lt	6
Ürün Ağırlığı kg	108





RBT PGMB BENZİNLİ EL TİPTİ MASTER

Sorunuz

Motor Gücü

1.1 Hp

Çalışma Uzunluğu


1.5-2-2.5-3 Metre

Ağırlık

13-19Kg



1 Ad.



RBT PGME ELEKTRİKLİ EL TİPTİ MASTER

Sorunuz

Motor Gücü

0.33kW

Voltaj/Frekans

220 V

Çalışma Uzunluğu


1.5-2-2.5-3 Metre

Ağırlık

13-19Kg



1 Ad.





RBT PIGB

Sorunuz

BENZİNLİ VİBRASYONLU EL MASTARLARI

Motor Gücü

1.1 Hp

Çalışma Uzunluğu


1-1.5-2-2.5-3 Metre

Ağırlık

15-19-23-27-31 Kg



1 Ad.



RBT PIGE

Sorunuz

BENZİNLİ VİBRASYONLU EL MASTARLARI

Motor Gücü

0.1 kW

Voltaj/Frekans

220 V

Çalışma Uzunluğu


1-1.5-2-2.5-3 Metre

Ağırlık

15-19-23-27-31 Kg



1 Ad.





1 Ad.

RBT PBL1000

AYDINLATMA BALONU

Sorunuz

Lamba gücü

Voltaj

Aydınlatma Alanı

Çalışma Yüksekliği Max.

Balon Çapı

Ağırlık

1 × 1000 Metal Halide


220V monofaze

2800 (5 Lümen/m²) (Ø 60)

600 cm

1000 mm

8,6 kg





aksesuarlar

RBT[®]
ROBUSTECH

SDS MATKAP UÇLARI

Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT 4110	4x110	200	0,98
RBT5110	5x110	200	0,98
RBT5160	5x160	200	1,03
RBT5210	5x210	200	1,25
RBT55160	5.5x160	200	1,06
RBT55210	5.5x210	200	1,29
RBT6110	6x110	200	0,99
RBT6160	6x160	200	1,06
RBT6210	6x210	200	1,29
RBT6260	6X260	200	1,45
RBT65160	6.5x160	200	1,11
RBT65210	6.5x210	200	1,30
RBT65260	6.5x260	200	1,49
RBT7110	7x110	200	1,03
RBT7160	7X160	200	1,15
RBT7210	7X210	200	1,33
RBT7260	7x260	200	1,55
RBT8110	8X110	200	1,14
RBT8160	8X160	200	1,15
RBT8210	8X210	200	1,33
RBT8260	8X260	200	1,55
RBT8310	8X310	200	1,93
RBT9110	9X110	200	1,10
RBT9160	9X160	200	1,24
RBT9210	9X210	200	1,46



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT9260	9X260	200	1,69
RBT9310	9X310	200	2,04
RBT10110	10X110	200	1,14
RBT10160	10X160	200	1,24
RBT10210	10X210	200	1,46
RBT10260	10X260	200	1,69
RBT10310	10X310	100	2,04
RBT10450	10X450	100	2,86
RBT10600	10x600	100	3,91
RBT11160	11X160	200	1,30
RBT11210	11X210	200	1,56
RBT11260	11X260	200	1,76
RBT11310	11X310	100	2,16
RBT11450	11X450	100	2,98
RBT12160	12X160	200	1,30
RBT12210	12X210	200	1,56
RBT12260	12X260	200	1,76
RBT12310	12X310	100	2,16
RBT12450	12X450	50	2,98
RBT12600	12x600	50	4,05
RBT13160	13x160	200	1,89
RBT13210	13x210	200	2,40
RBT13260	13x260	200	2,59
RBT13310	13X310	100	2,60
RBT13450	13X450	40	3,51

SDS MATKAP UÇLARI

Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT14160	14X160	100	1,98
RBT14210	14X210	100	2,40
RBT14260	14X260	100	2,71
RBT14310	14X310	100	3,03
RBT14350	14x350	100	3,24
RBT14450	14X450	40	4,05
RBT14600	14x600	50	5,43
RBT15160	15x160	100	2,11
RBT15210	15x210	100	2,53
RBT15260	15x260	100	2,94
RBT15310	15x310	100	3,25
RBT15450	15x450	40	4,30
RBT16160	16x160	100	2,39
RBT16210	16x210	100	2,63
RBT16260	16x260	100	3,06
RBT16310	16x310	100	3,46
RBT16350	16x350	100	3,75
RBT16450	16x450	40	4,58
RBT16600	16x600	40	6,10
RBT18210	18x210	100	3,53
RBT18260	18x260	100	4,01
RBT18310	18x310	50	4,41
RBT18350	18x350	50	4,84
RBT18450	18x450	40	5,76
RBT18600	18x600	20	7,85



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT20260	20x260	50	4,76
RBT20310	20x310	50	5,24
RBT20350	20x350	50	5,89
RBT20450	20x450	50	7,15
RBT20600	20x600	20	9,44
RBT20800	20x800	10	12,51
RBT22350	22x350	50	6,76
RBT22450	22x450	20	8,11
RBT22600	22x600	20	11,95
RBT22800	22x800	10	13,83
RBT24350	24x350	25	7,53
RBT24450	24x450	20	9,76
RBT24600	24x600	20	12,53
RBT24800	24x800	10	16,03
RBT25350	25x350	20	10,03
RBT25450	25x450	20	10,03
RBT25600	25x600	10	13,01
RBT25800	25x800	10	16,76
RBT26450	26x450	10	12,06
RBT26460	26x460	10	12,06
RBT26600	26x600	10	15,59
RBT26800	26x800	10	22,05
RBT28450	28x450	10	14,59
RBT28600	28x600	10	18,65

SDS PLUS 4 ELMAS(+)

Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$	Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT4S-6160	6x160	200	1,24	RBT4S-14160	14x160	100	3,01
RBT4S-6210	6x210	200	1,40	RBT4S-14260	14x260	100	3,75
RBT4S-6260	6x260	200	1,61	RBT4S-14350	14x350	100	4,25
RBT4S-65160	6.5x160	200	1,24	RBT4S-14600	14x600	50	6,51
RBT4S-65210	6.5x210	200	1,40	RBT4S-16210	16x210	100	4,16
RBT4S-65260	6.5x260	200	1,61	RBT4S-16350	16x350	100	5,28
RBT4S-7160	7x160	200	1,35	RBT4S-16460	16x460	40	6,14
RBT4S-7210	7x210	200	1,65	RBT4S-18210	18x210	100	4,99
RBT4S-8160	8x160	200	1,35	RBT4S-18350	18x350	50	6,26
RBT4S-8210	8x210	200	1,65	RBT4S-18460	18x460	40	7,25
RBT4S-8260	8x260	200	1,90	RBT4S-20210	20x210	100	6,18
RBT4S-9160	9x160	200	1,56	RBT4S-20350	20x350	50	7,75
RBT4S-9210	9x210	200	1,85	RBT4S-20460	20x460	50	9,06
RBT4S-10160	10x160	200	1,56				
RBT4S-10210	10x210	200	1,85				
RBT4S-10300	10x300	200	2,44				
RBT4S-10450	10x450	100	3,25				
RBT4S-11160	11x160	200	1,81				
RBT4S-11210	11x210	200	2,04				
RBT4S-12160	12x160	200	1,85				
RBT4S-12210	12x210	200	2,15				
RBT4S-12450	12x450	50	3,50				
RBT4S-13160	13x160	200	2,51				
RBT4S-13210	13x210	200	3,43				



SDS Plus Murç



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT-S0101	14x250	50	2.16

**SDS
PLUS**

SDS Plus Keski



Kod	Ölçü mm	Koli Adedi	Fiyat \$
RBT-S0102	14x250x22	50	2.21
RBT-S0103	14x250x40	50	3.10

**SDS
PLUS**

SDS Plus Adaptör



Kod	Ölçü mm	Koli Adedi	Fiyat \$
FD-ADA1		500	0.99

**SDS
PLUS**

SDS Max Matkap Ucu



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT-M14340	14x340	50	8,54
RBT-M14400	14x400	50	8,71
RBT-M16340	16x340	50	9,06
RBT-M16540	16x540	25	13,04
RBT-M18340	18x340	50	9,46
RBT-M18540	18x540	25	10,88
RBT-M181000	18x1000	20	24,13
RBT-M20340	20x340	50	10,03
RBT-M20540	20x540	25	14,05
RBT-M201000	20x1000	20	24,34
RBT-M22400	22x400	25	13,31
RBT-M22540	22x540	25	15,15
RBT-M22600	22x600	25	16,75
RBT-M221000	22x1000	25	25,39
RBT-M24400	24x400	20	13,80
RBT-M24600	24x600	25	14,91
RBT-M241000	24x1000	25	28,98

Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT-M25400	25x400	20	15,25
RBT-M25600	25x600	25	15,64
RBT-M251000	25x1000	25	30,90
RBT-M26600	26x600	25	25,56
RBT-M261000	26x1000	25	36,39
RBT-M28600	28x600	10	28,24
RBT-M281000	28x1000	20	42,94
RBT-M30600	30x600	10	26,44
RBT-M301000	30x1000	10	46,63
RBT-M32600	32x600	10	31,39
RBT-M321000	32x1000	5	56,30
RBT-M35600	35x600	10	53,49
RBT-M351000	35x1000	5	74,81
RBT-M38600	38x600	5	60,41
RBT-M381000	38x1000	5	91,58
RBT-M40600	40x600	5	75,18
RBT-M401000	40x1000	5	98,35

SDS Max Keski



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT-M0203	18x400x25	25	5.19
RBT-M0204	18x600x25	20	8.46
RBT-M0205	18x400x50	25	6.88
RBT-M0206	18x600x50	20	9.8



SDS Max Murç



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT-M0201	18x400	25	5.1
RBT-M0202	18x600	20	7.52



SDS Max Oluklu Keski



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT-M0301	18x400x26	25	8.6
RBT-M0302	18x600x26	20	11.1



Elmaslı Beton Delme Panç



Kod	Ölçü mm	Koli	Fiyat \$
RBT-P30	30	100	4,18
RBT-P35	35	100	4,56
RBT-P40	40	100	5,43
RBT-P45	45	50	5,83
RBT-P50	50	50	6,64
RBT-P55	55	50	7,08
RBT-P60	60	50	7,79
RBT-P65	65	50	8,31
RBT-P68	68	50	9,15
RBT-P70	70	40	10,61

Kod	Ölçü mm	Koli	Fiyat \$
RBT-P75	75	25	11,80
RBT-P80	80	20	11,29
RBT-P85	85	20	12,58
RBT-P90	90	20	15,21
RBT-P95	95	20	16,93
RBT-P100	100	20	20,79
RBT-P105	105	10	22,79
RBT-P110	110	10	23,83
RBT-P120	120	10	27,96

Panç Adaptörler

SDS Max Adaptor



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT-PA200M	200	25	5,27
RBT-PA350M	350	25	7,00

SDS Plus Adaptor



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT-PA110P	110	50	3,49
RBT-PA200P	200	25	4,42
RBT-PA350P	350	25	6,83

Plastik Vantuzlu Panç



Kod	Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT40200 SDS	40 mm - 200 mm	6	66
RBT40200 HEX	40 mm - 200 mm	6	66
RBT40300 SDS	40 mm - 300 mm	4	77
RBT40300 HEX	40 mm - 300 mm	4	77



Yedek Uç




2.3 \$



Allen Anahtar Sıkmalı

Kod		Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT40200-1	Allen Anahtarlı	40 mm - 200 mm	40	15
RBT40300-1	Allen Anahtarlı	40 mm - 300 mm	30	17.5

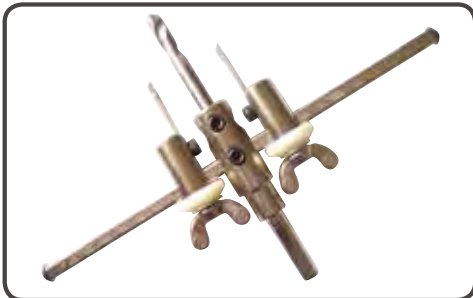

Manuel Sıkmalı

Kod		Ölçü mm	Koli /Kutu	Fiyat \$
RBT40200-5	Manuel	40 mm - 200 mm	40	15
RBT40300-5	Manuel	40 mm - 300 mm	30	17.5



santek

Şerifali Mh. Çetin Cd.
Açıkyüz Sk. No:32 - Ümraniye/İSTANBUL
T: 90 (216) 499 0 510 Pbx
F: 90 (216) 499 0 513
info@santekyapi.com.tr